

AVEKO[®] *press*

MADE BY NUMMEK



2020



SPECIALANPASSAT – FINSKT – ENKELT

AVFALLSKOMPRIMATORER
sedan 1990



**REDAN I
30 ÅR!**



100% MADE IN FINLAND

AVEKO Combi

Maskinerna i AVEKO Combi-serien är kompletta komprimatorer med fast container och de är lätta att hantera med alla typer av fordon. De behöver bara anslutas till ett eluttag för användning.

STANDARDUTRUSTNING

Påfyllningstratt.
Lyftkrokar och vajertillbehör fram och bak.
Hydrauloljevärmare.
Inställbar gångtid.
Påfyllnadskontroll.
Klor som förhindrar returnering.
Skenrullar i änden på antingen containern eller komprimatorn.



Butiker
Fastigheter
Hotell
Sjukhus
Industri
Byggarbetsplatser

CONTAINERAR

10 m ³	18 m ³
12 m ³	20 m ³
16 m ³	25 m ³

TILLBEHÖR

Kärlvärdare
Fjärrkontroll, fjärråtkomst
Styrskenor
Plattformer, lastkajer, räcken
Svängbar transportkrok
Skenvagn
Skenrullar
Hörnrullar
Hydraulisk slutardörr
Värmeanordning
Kylanordning
Luktkontroll
Automatiska startanordningar
Olika larmenheter
Olika typer av dragutrustning


AVEKO Combi Dubbelkammare

1 komprimator och 2 avfallsfraktioner!



Samla in 2 avfallsfraktioner
på liten yta.

	Modell	Container (m ³)	Ikastets		Totala		
			längd (mm) A	bredd (mm) B	längd (mm) C	bredd (mm) D	höjd (mm) E
AVEKO 0815	0815CX/10	10	800	1400	4400	2570	2610
	0815CX/16	16	800	1400	5110	2570	2610
	0815CX/18	18	800	1400	5610	2570	2610
	0815CX/20	20	800	1400	6110	2570	2610
AVEKO 1015	1015CX/10	10	1000	1400	4755	2570	2610
	1015CX/16	16	1000	1400	5470	2570	2610
	1015CX/18	18	1000	1400	5970	2570	2610
	1015CX/20	20	1000	1400	6470	2570	2610
AVEKO 1215	1215CX/10	10	1200	1400	5010	2570	2610
	1215CX/16	16	1200	1400	5720	2570	2610
	1215CX/18	18	1200	1400	6220	2570	2610
	1215CX/20	20	1200	1400	6720	2570	2610
AVEKO 1219	1219CX/16	16	1200	1800	5860	2570	2610
	1219CX/18	18	1200	1800	6360	2570	2610
	1219CX/20	20	1200	1800	6860	2570	2610
	1219CX/25	25	1200	1800	6860	2570	2920
AVEKO 1619	1619CX/16	16	1600	1800	6330	2570	2610
	1619CX/18	18	1600	1800	6830	2570	2610
	1619CX/20	20	1600	1800	7330	2570	2610
AVEKO 1219 Dubbel kammare	1219CX/7+7	7+7	1200	1800	6860	2580	1800
	1219CX/8+8	8+8	1200	1800	5860	2570	2610
	1219CX/9+9	9+9	1200	1800	6360	2570	2610
	1219CX/10+10	10+10	1200	1800	6860	2570	2610

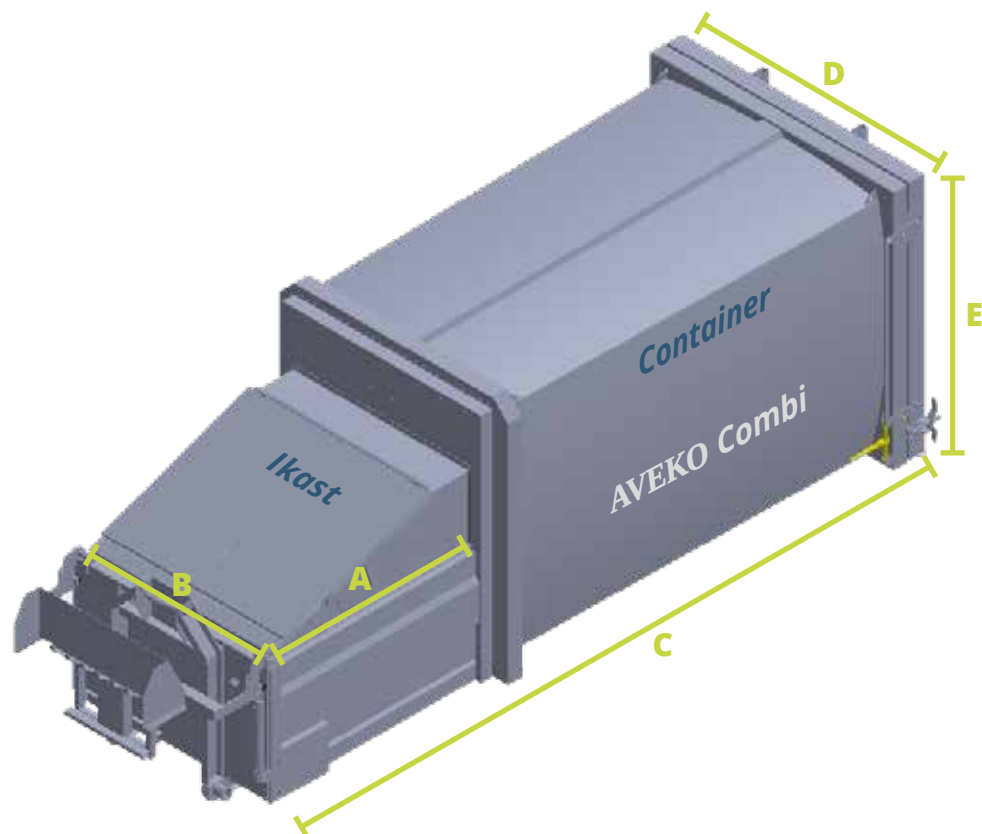

AVEKO Duo

Maskinerna i AVEKO Duo-serien är större komprimatorer med löstagbar container. De är det rätta valet när det uppstår mycket avfall eller du behöver ett långt tömningsintervall.



containerdel

CONTAINERAR

20 m ³	30 m ³
25 m ³	33 m ³
	36 m ³
Pendeltak	33 m ³

komprimatordel

STANDARDUTRUSTNING

Lyftkrokar och vajertillbehör.
Hydrauloljevärmare.
Inställbar gångtid.
Skenrullar.
Presenning vid dörröppningen.




CE

TILLBEHÖR

Kärlvändare
Fjärrkontroll/fjärråtkomst
Styrskenor
Plattformer, lastkajer, räcken
Skenvagn
Skenrullar
Hörnrullar
Automatisk öppning av luckan

Förkomprimatorskiva (PC)
Värmeanordning
Kylanordning
Luktkontroll
Automatiska startanordningar
Olika larmenheter
Olika typer av dragutrustning
Hydraulisk vant

Modell		Ikastets		Komprimatorns		
		längd (mm) A	bredd (mm) B	längd (mm) C	bredd (mm) D	höjd (mm) E
AVEKO 1219 DX	1219DX, SL 1219DX	1200	1900	2600	2000	2800
AVEKO 1619 DX	1619DX 1619DX, SL	1600	1900	3200	2000	1450
		1600	1900	2900	2000	2800
AVEKO 1215 D	1215D, SL	1200	1500	3800	1700	2900
AVEKO 1615 D	1615D, SL	1600	1500	4600	1700	2800
	1615D, EP	1600	1500	4600	1700	2400
	1615D, SL	1600	1500	4600	1700	2650
AVEKO 1619 D	1619D, SL förhöjd 1619D, EP	1600	1900	4600	2140	2900
		1600	1900	4600	2140	2400
AVEKO 2019 D	2019D, SL 2019D, EP	2000	1900	5400	2140	2850
		2000	1900	5400	2160	2460

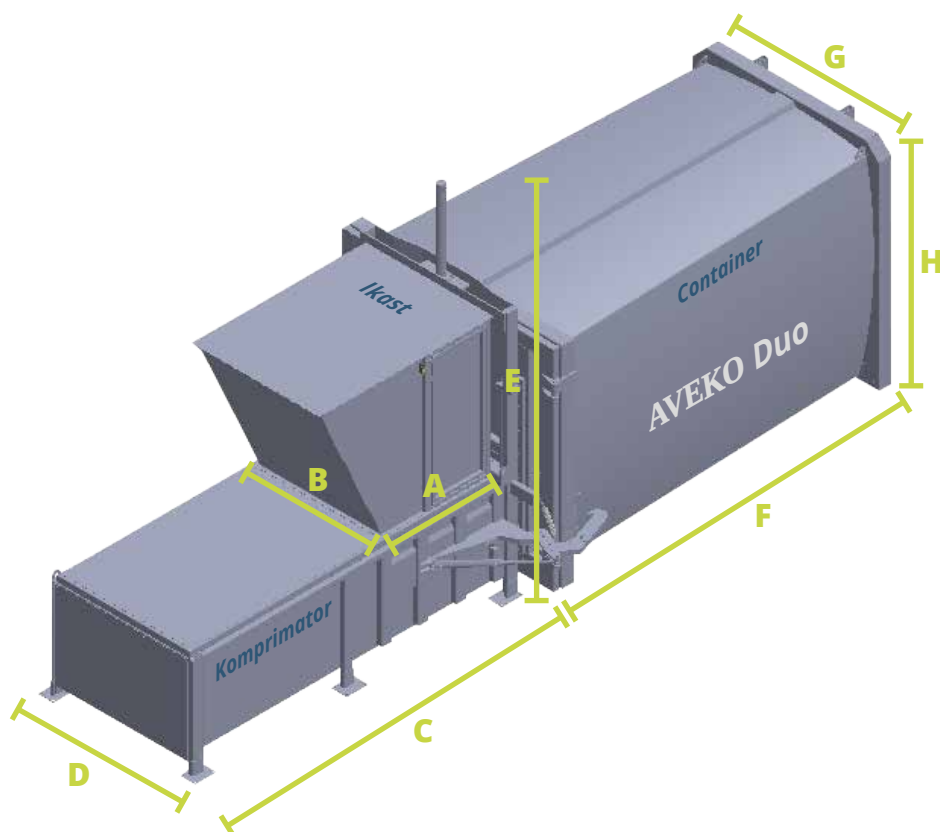

Containrar	Containerns		
	längd (mm) F	bredd (mm) G	höjd (mm) H
20 m ³	4100	2470	2450
25 m ³	5100	2470	2450
30 m ³	6100	2470	2450
33 m ³	6600	2470	2450
33 m ³ pendeltak	6600	2460	2760
36 m ³ , K3000	6100	2470	2840

AVEKO Integrerad

AVEKO Integrerad är en avfallskomprimator som är integrerad till en lastbil och som ger mångfaldig effektivitet vid avfallshanteringen. Upp till varannan tömningsgång kan utelämnas eftersom bilen rymmer avsevärt mer pappavfall. AVEKO Integrerad har utvecklats för att underlätta transportföretagarnas vardag.

KAPACITET

200-230 kg/m³

TRATTENS PÅFYLLNINGSÖPPNING

2,0 m x 3,0 m

KOMPRIMATORNS ÖPPNING

1,6 m x 1,8m



Det sparar tid när du endast behöver köra varannan gång mellan avfallskärlet och sorteringsstationen. Varannan tömningsgång uteblir alltså! Medan ett traditionellt lastflak rymmer cirka 40–50 kg/m³, kan AVEKO:s integrerade komprimator hantera upp till 200–230 kg/m³.

Komprimatorn kopplas till lastbilens hydraulsystem och elsystem (24 V). Komprimatorns lock för tratten öppnas och stängs hydrauliskt.




CONTAINERAR

16 m³ 18 m³ 20 m³ 25 m³

STANDARDUTRUSTNING

Påfyllningstratt
Lyftkrokar och vajertillbehör
Hydrauloljevärmare
Inställbar gångtid
Klor som förhindrar returnering

Modell	Container (m ³)	Ikastets		Totala		höjd (mm) E
		längd (mm) A	bredd (mm) B	längd (mm) C	bredd (mm) D	
AVEKO Integrerad	1619CX/16 to truck	1600	1800	6220	2580	2710
	1619CX/18 to truck	1600	1800	6720	2580	2710
	1619CX/20 to truck	1600	1800	7220	2580	2710

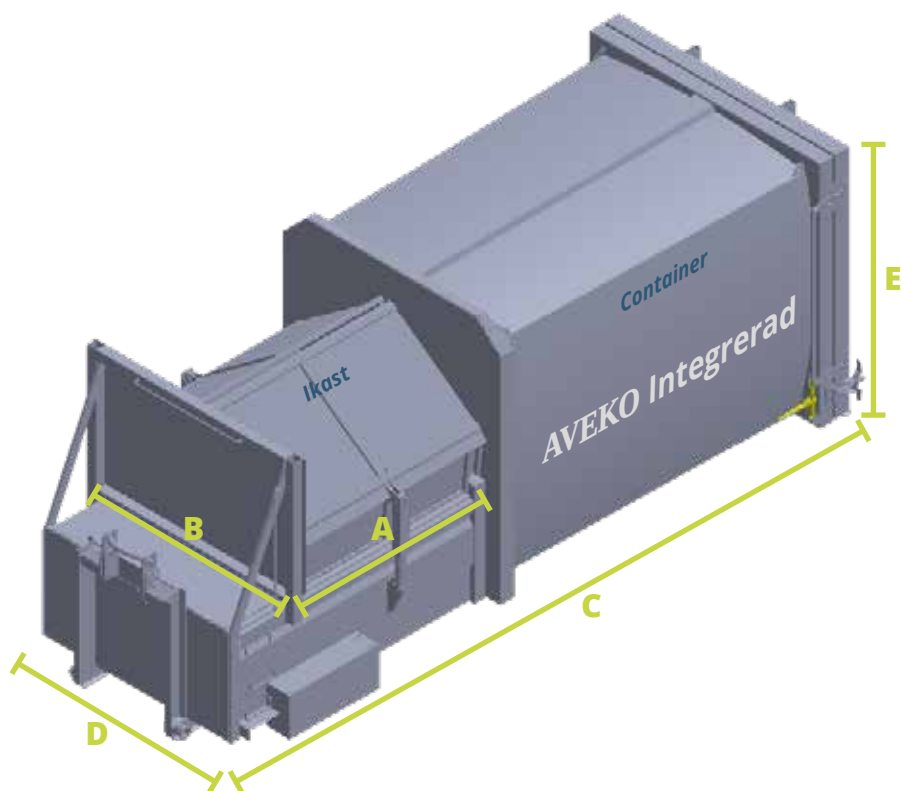

AVEKO Bio

AVEKO Bio är en högeffektiv och säker lösning framför allt för avfall som innehåller vätska, såsom blandavfall och bioavfall. Biokomprimatorerna och biocontainrarna är täta, så ingen vätska rinner ut i omgivningen och behovet av städning minskar.

Den täta avfallscontainern bidrar till att hålla skadedjur borta avsevärt bättre än en öppen container, som dessutom måste tömmas avsevärt oftare på grund av olägenheter med lukt och skadedjur.

STANDARDUTRUSTNING

Påfyllningstratt.

Lyftkrokar och vajertillbehör fram och bak.


Hydrauloljevärmare.

Inställbar gångtid.

Påfyllnadskontroll.

Klor som förhindrar returnering.

Skenrullar i änden på antingen containern eller komprimatorn.

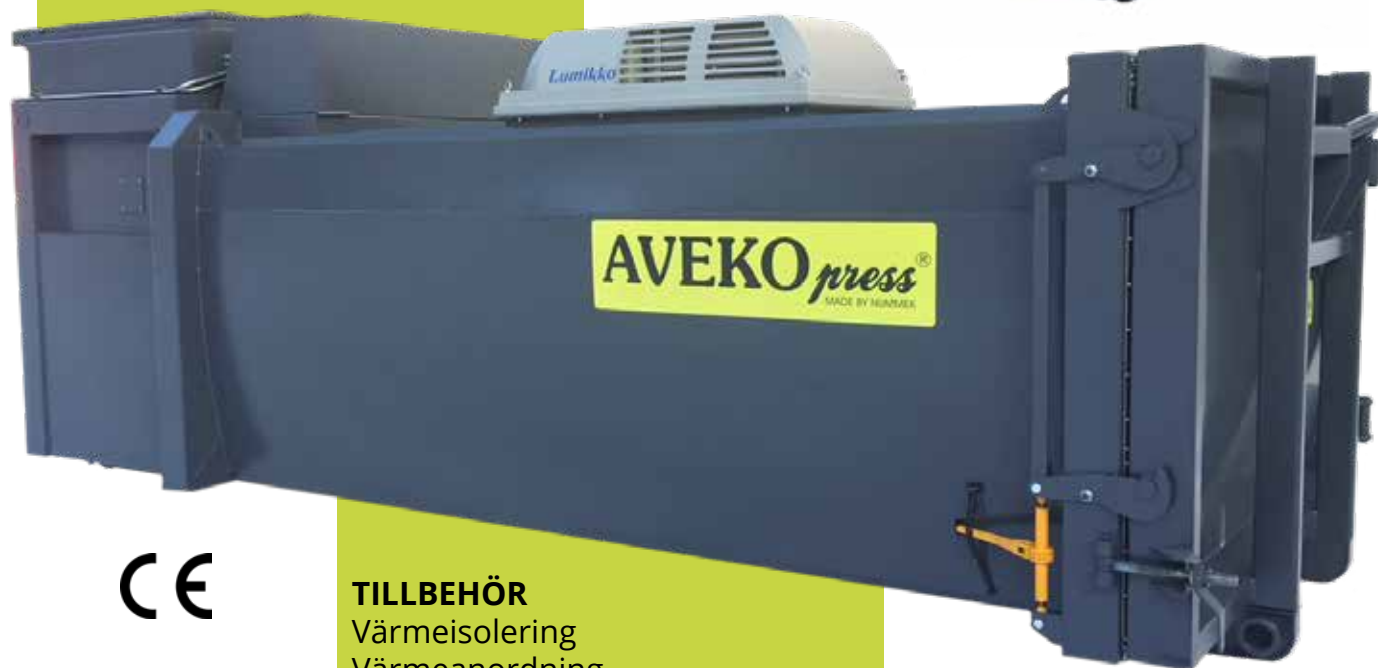

TILLBEHÖR

Värmeisolering

Värmeanordning

Kylanordning

Luktkontroll (ozongenerator)

Kärlvändare

Styrskenor

Olika typer av dragutrustning


Svängbar transportkrok

Skenvagn

Skenrullar

Hydraulisk slutardörr

Modell	Container (m ³)	Ikastets		Totala		
		längd (mm) A	bredd (mm) B	längd (mm) C	bredd (mm) D	höjd (mm) E
AVEKO Bio	Bio 0815CX/10	800	1400	4400	2570	2610
	Bio 0815CX/16	800	1400	5110	2570	2610
	Bio 0815CX/18	800	1400	5610	2570	2610
	Bio 0815CX/20	800	1400	6110	2570	2610
	Bio pendel 1116CX/14	1100	1600	5823	2580	1750
	Bio pendel 1116CX/16	1100	1600	5293	2580	2582

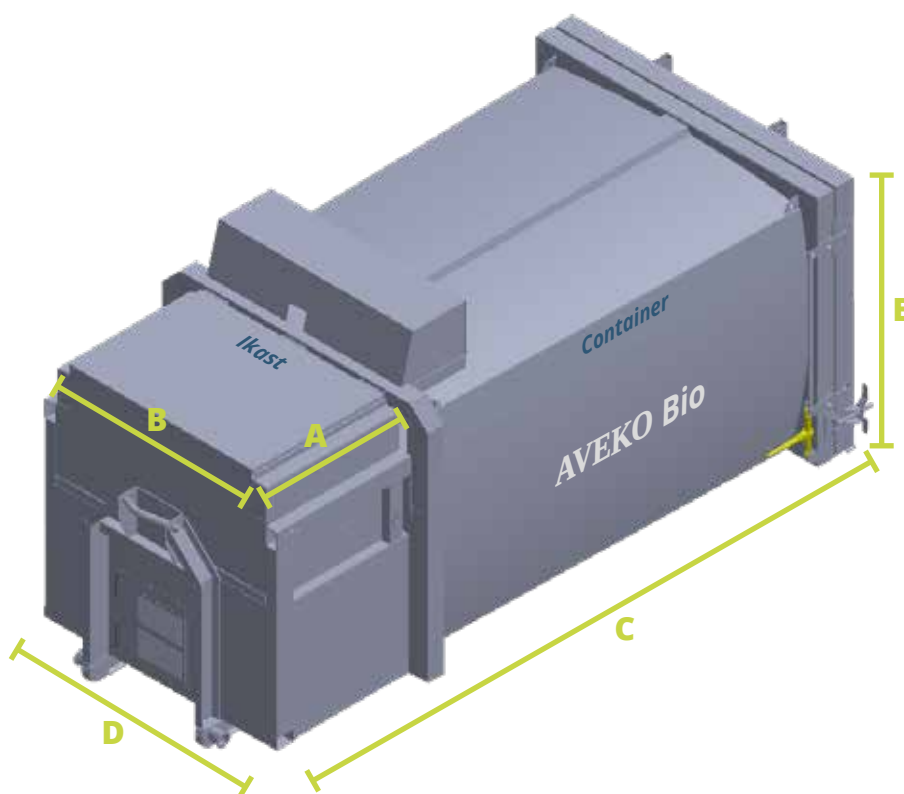

En container med komprimator ger bästa möjliga nytta när tömningsintervallet förlängs och nyttovikten är maximal vid varje tömning.

AVEKO:s bioavfallskomprimator har värme- och kylanordningar för att hålla luktproblemen på en minimal nivå. Vid vintertemperaturer fryser bioavfallet lätt, så det lönar sig att förse utrustning utomhus med värmeanordningar. Värme- och kylanordningar är viktiga i det nordiska klimatet, med stora variationer i temperaturen.

Samtliga anläggningar kan även installeras inomhus eller så att de kan användas inifrån. I dessa fall rekommenderas installation av luktkontroll, eller ozongenerator, för ökad användarkomfort.

AVEKO Tillbehör

AVEKO-tillbehören är utformade för att ge en effektiv och enkel användning av anläggningarna och förbättra användarupplevelsen. Anläggningen kan exempelvis automatiseras så att den själv automatiskt skickar ett larm till underhållet eller avfallshanteraren när behov finns. Det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förbättra användarupplevelsen. Tippanordningen förbättrar insamlingen eftersom du kan samla avfall i flera små uppsamlingskärl och enkelt tömma dem i komprimatorn.

Värme- och kylanordningar är viktiga i det nordiska klimatet, med variationer i temperaturen. De kan till exempel användas för att hålla luktproblem vid ett minimum vid höga temperaturer. Å andra sidan fryser bioavfallet lätt vid vintertemperaturer, så det lönar sig att förse utrustning utomhus med värmeanordningar. Inomhus förses komprimatorerna med ozongeneratorer m.m.

Konstruktioner som förbättrar användarsäkerheten, till exempel lastkajer, plattformar och räcken, fås också bekvämt via oss, naturligtvis specialanpassade.

Vi har säkert en lösning för alla behov, så be om mer information!

Lastkajer

Kärlvänderutrustning (integrerad och separat) ►

Plattformar



Integrerad tippstruprustning med automatisk lucköppnare

Räcken

Styrskenor ►

Sopbehållare



Varför AVEKO ?

Hygienisk och säker miljö

Inga luktolägenheter.
Inget skräp som sprids av vinden.
Avfallspunkten hålls ren.
Ökad brandsäkerhet på avfallspunkten.
Lätt och säker att använda.
Finns även med vätsketäta containrar för bioavfall.



Vill du ha specialanpassning?

Vi kan modifiera och anpassa våra standardmodeller enligt kundens behov enkelt och snabbt, eftersom AVEKO-produkter är precis det du behöver och lite till. Du får alltid måttritningar.
AVEKO-produkterna kan målas till önskad färg till samma pris.



Specialanpassning, t.ex. väggenomföringar



AVEKO: lång erfarenhet

Vi är en professionell tillverkare som värnar om kvaliteten och kundnöjdheten.
AVEKO fyller 30 år 2020.
Alla våra produkter tillverkas till 100 % i Finland.

30 år

Klok och ekonomisk lösning som sparar tid och pengar

Mindre avfallshantering krävs.
Maximala laster.
Färre transporter.
AVEKO press är en komprimator med lång livslängd.
Specialanpassas alltid för utrymmet i ifråga, mer utrymme för lastkajer och lager.
Snabb och effektiv teknik.
Larmtillbehör som tillbehör, så du behöver inte bekymra dig över tömning eller underhåll.



Hög kvalitet och tålighet

Tjocklek på containerns bottenplatta: 4 mm
Väggplåtens tjocklek: 4 mm
Takplåtens tjocklek: 3 mm
Material: S355 (Ruukki, SSAB)



Vi hör den hållbar.

Enkel finansiering

Utöver en högklassig produkt får du även konkurrenskraftig finansiering:

- Finansieringsleasing
(ansvaret för det återstående värdet ligger hos kunden)
- Uthyrning
(ansvaret för det återstående värdet ligger hos Nummek)
- Avbetalning





Tillverkare

— NUMMEK —

Valimotie 1
25500 Bjärnä
Finland

nummek@nummek.fi

www.AVEKO.fi



AVEKO Team



Unto Asikainen

Företagare
+358 (0)40 580 4220
unto.asikainen@nummek.fi



Janne Asikainen

Verkställande Direktör
+358 (0)41 505 8567
janne.asikainen@nummek.fi



www.AVEKO.fi